



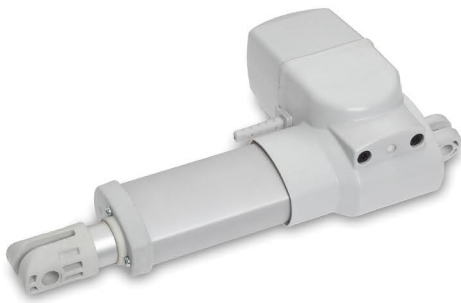

Megamat XSZ

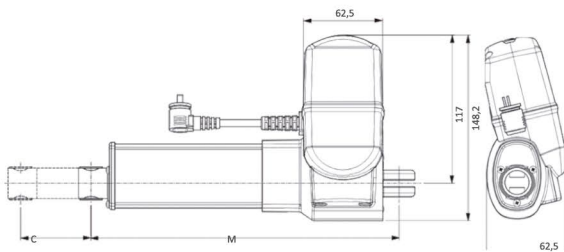

- Serviços especiais: Ajuste do garfo traseiro a cada 45° | Redução do curso
- Servicios especiales: ajuste del anclaje trasero a cada 45° | Reducción del desplazamiento

Informações Técnicas:

Tensão do motor: 24VCC
Potência: 75W
Grau de proteção: IP X4
Ciclo de operação: 2 /18 min
Cor: Cinza Claro
Material: Plástico Anti-Chama (V0)

Características:


Tamanho Compacto
Garfo Traseiro Ajustável
Auto-Travante

Informaciones Técnicas:

Tensión del motor: 24VCC
Potencia: 75W
Grado de protección: IP X4
Ciclo de operación: 2 /18 min
Color: Gris Claro
Material: Plástico Anti-Fuego (V0)

Características:

Tamaño Compacto
Anclaje Trasero Ajustable
Auto-Trabante



Garfo traseiro ajustável
Anclaje ajustable

Código Código	Descrição Descripción	Curso Despl. (mm)	Montagem Montaje (mm)	Força* Fuerza* (KN)	Velocidade** Velocidad** (mm/s)	Garfo Traseiro Anclaje Trasero
D74643	XSZ 50	50	230	3,0 / 3,0	9,0	Plástico - 0°
D74646	XSZ 100	100	280	3,0 / 3,0	9,0	Plástico - 0°
D74334	XSZ 200	200	370	3,0 / 3,0	9,0	Plástico - 0°
D77155	XSZ 300	300	476	3,0 / 3,0	9,0	Plástico - 0°

* Força compressão / tração
** Velocidade sem carga na tensão nominal
M - Medida de montagem | C- Medida de curso
* Fuerza empuje / tracción
** Velocidad sin carga en la tensión nominal
M - Medida de montaje | C- Medida de desplazamiento

Comandos manuais e unidades de comando devem ser adquiridos separadamente. Ver páginas 08 a 11.
Mandos y cajas de control deben de ser adquiridos por separado. Mirar paginas 08 hasta 11.